ADHESIVO ACRÍLICO ACTIVE ACTION

2M20® SUPERBOND

2M20® SUPERBOND ACTIVE ACTION

DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo en dispersión acuosa, formulado en un líquido viscoso blanco para el pegado de alfombras en palmeta y pisos vinílicos. No inflamable, de bajo olor y bajo contenido de VOC. Con tack permanente; permite **pegar** y **despegar** el sustrato, para reemplazar losetas dañadas o usadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo Adhesivo	Adhesivo acuoso a base de resinas para el pegado alfombras en loseta, textiles y LVT.
Material	Dispersión de polímeros acrílicos con resinas sintéticas.
Tiempo de espera	10-20 minutos. La instalación debe realizarse una vez que el adhesivo se haya vuelto transparente.
Transitabilidad	5 horas después de colocado el piso.
Garantía	1 Año.
Embalaje	4 Kg. o 18 Kg.
Rendimiento	50 a 100 g/m² Dependiendo de abrsorción y porosidad de la superficie.
Inflamabilidad	No inflamable, de bajo olor y bajo contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

PROPIEDADES FÍSICAS & QUÍMICAS

- Apariencia: Tipo líquido
- Color: Blanco/transparente
- Olor: Tenue aromático
- Umbral de olor: Neutro
- Densidad: 1.00 g/cm³
- pH: 7.0 ± 1.0
- Punto de inflamación (°C): Superior a 100
- Contenido de sólidos: 60% (en peso)
- EMICODE: EC 1 Plus - muy baja emisión




DATOS DE APLICACIÓN

Toxicidad	Adhesivo no nocivo para la salud del instalador.
Preparación Superficie	El contrapiso debe estar limpio. Libre de contaminantes y estructuralmente sólido.
T° de Aplicación	De +15°C a +35°C. Asegúrese de que el piso y sustrato estén aclimatados.
Herramienta	Aplique uniformemente sobre toda el área con rodillo.
Aplicación	Dejar secar, hasta obtener una película pegajosa transparente
Colocación del Piso	Coloque el piso en su lugar y luego masajee sobre la superficie.

ADHESIVO ACRÍLICO ACTIVE ACTION

2M20® SUPERBOND

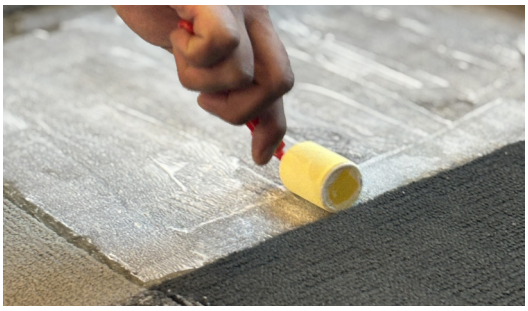

PREPARACIÓN SUPERFICIE

Se deben eliminar grietas en el soporte, nivelar soportes irregulares y eliminar todos los aditivos de la superficie que puedan dificultar la adhesión. No instalar sobre soportes húmedos o sujetos a humedad ascendente.

ALMACENAMIENTO

- *Es estable durante al menos 12 meses en su envase original cerrado. Evite la exposición prolongada a las heladas, temperaturas inferiores a +10°C y superiores a 30°C.*
- *Mantener alejado de fuentes de calor. Evitar eliminar restos de adhesivo por el alcantarillado.*
- *El producto tiene una vida útil de 12 meses (en condiciones ambientales). Se recomienda usar el producto en superficies horizontales.*

PRECAUCIÓN

No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad.

- Se recomienda leer la ***Hoja de Seguridad*** *(HDS)* antes de manipular el material.
- Evitar contacto prolongado con la piel. Utilice equipo de protección personal: ropa, guantes de látex o tela, monogafas.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y acudir al médico presentando la HDS.
- Este producto debe permanecer fuera del alcance de los niños.

ATRIBUTOS

- NO ELIMINAR EN ALCANTARILLADO
- ADHESIVO ACCION ACTIVA
- BIODEGRADABLE
- CURADO ENTRE 24 - 36 HRS
- EMBALAJE 18 KILOS
- GARANTÍA 1 AÑO
- ADHIERE ALFOMBRA MODULAR
- USO INTERIOR
- RESISTENCIA Y RENDIMIENTO